Con GSM- oppure **Wallbox GLB+** Modulo LAN



La wallbox GLB+ è stata appositamente concepita per essere utilizzata in ambienti privati e semi-pubblici. Particolare attenzione è stata rivolta a garantire una gestione semplice, la massima sicurezza e un design snello e contemporaneo.

La nostra wallbox GLB+

Con una potenza di carica AC di 3,7 kW fino a 22 kW, la GLB+ è attrezzata al meglio per soddisfare tutte le esigenza di ricarica dei veicoli elettrici e può essere dotata a scelta di cavo fisso e spina (tipo 2) oppure con presa di ricarica di tipo 2. Il rilevamento della corrente DC residua (6mA DC) integrato e un indicatore di stato contribuiscono alla sicurezza. In abbinamento a un contatore di corrente modbus esterno è possibile impostare una distribuzione dinamica del carico. Il lettore RFID integrato di serie consente l'attivazione da parte dell'utente tramite card o tag RFID che vengono gestiti con l'interfaccia web del controllore di carica. Il protocollo OCPP consente un collegamento semplice e fluido ai sistemi back-end per comunità, monitoraggio e soluzioni di conteggio. La scocca impermeabile in classe IP44 può essere montata alla parete oppure alla colonna di supporto singola o doppia disponibile come optional.

Tipo di corrente:	AC trifase
Tensione nominale:	400V
Corrente nominale:	32A
Potenza di carica:	(max.) da 3,7 a 22 kW
Corrente di ricarica:	min 6A - max. 32A
Contatore:	contatore di corrente digitale fisso Modbus RS485, conforme a MID



Dimensioni (La x P x H): 205 x 124 x 422 mm
Peso: 3,15 kg

PANORAMICA SUL PRODOTTO

LAN*	4G	Contatore di corrente	Rilevamento della corrente DC residua (6mA=)	OCPP	Presa di ricarica di tipo 2 con blocco	Cavo di ricarica di tipo 2 L = 5 m
✓		✓	✓	✓	P.353457-CH	P.353456-CH
✓	✓	✓	✓	✓	P.353463-CH	P.353462-CH

*È possibile come standard il collegamento tramite LAN o WLAN (con chiavetta USB P.N150)

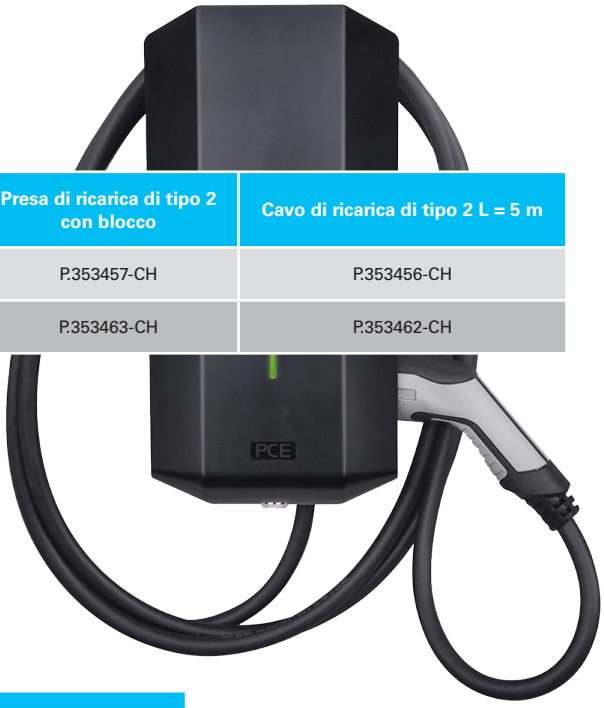

ACCESSORI

Prodotto	DLM* KIT per la misurazione dell'energia della distribuzione principale
Articolo	B.DLMKITB oppure B.DLMKITP
Descrizione	Componenti di misurazione per una distribuzione dinamica

*Gestione del carico dinamica

Certificata per i sistemi di conteggio e monitoraggio: eCarup e altri

Contattateci

Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH

+41 44 933 07 70 info@optec.ch www.optec.ch

optec mobility